

Alaris E1000 系列扫描仪

扫描，发送，完成。

功能强大、外形小巧的扫描仪加快信息采集、访问和归档的速度



消除纸张并转变您的业务流程

采集纸张中的信息并发送至需要的目的地。

Alaris E1000 系列扫描仪外形小巧、高效、可靠，帮助您更好的处理文档。

扫描，发送，完成。

太多的纸张会降低工作速度、效率和客户满意度。借助 Alaris E1000 系列扫描仪，可以采集到所有重要的信息，然后发送、保存和访问信息。

- 直观的控制和简化的设置让扫描轻而易举
- 使用“即时启动”技术即时采集信息
- 设备外形小巧，节省空间，运行安静且易于使用
- 几乎可以扫描一切 - 不同尺寸和重量的纸张，甚至身份证和硬卡片
- 立即将文档发送至正确的位置和人员，方便相关人员及时访问信息

简化和增强的技术

E1000 系列扫描仪非常适用于企业、家庭办公室、工作组和接待区域。此外，它们与现有的应用程序和环境（从网络到云）顺畅集成。每种型号都具有卓越技术优势可提高工作效率。

- 使用 Perfect Page 完美页面功能优化图像，获取到更适合 OCR 光学字符识别的图像，并获取清晰、更准确的扫描结果




- Alaris 智能触控技术支持一键式扫描和发送信息（可免费下载）
- 读取条形码信息并快速将信息发送至应用程序

提升当前的生产效率，做好将来扩展准备——E1000 系列扫描仪可与您使用的许多商用应用程序配合使用。

安枕无忧，全面保护

扫描独一无二的原始文档时，您会发现我们的智能文档保护、重张进纸检测功能，以及流畅、成熟的纸张路径可为您提供全面保障。扫描性能可靠，几乎不会出现卡纸。

- 扫描仪享受一年保修期
- 我们提供行业领先的服务和支持，以及一系列灵活、可定制的服务计划，以遵循原始保修条款

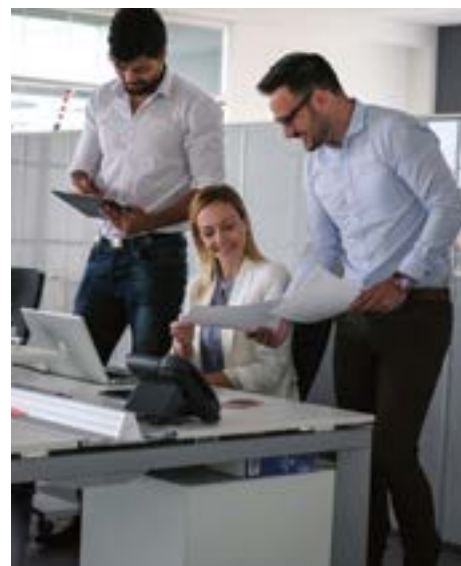



- 1 轻松易用的数字显示屏支持一键式，最多可支持扫描多达 9 个不同的个性化作业设置。
- 2 各种机型可快速扫描，每分钟最多采集 35 页，每天能够处理 4,000 页。
- 3 您可以通过智能触控功能将文档扫描至文件位置、常用云服务、电子邮件、联网办公打印机、传真机和第三方应用程序。
- 4 易于使用、紧凑的设计，适合任何位置。
- 5 可使用选配的 Alaris Passport 或集成 A4 / Legal 尺寸平板附件扫描护照、小型文档、厚文档或易碎文档。
- 6 拥有同类产品最大进纸容量，一次扫描更多的文档。
- 7 多驱动程序兼容性：TWAIN、ISIS 和 Linux。

保险业客户通过 Alaris E1035 扫描仪获得数字 工作流程优势

当纸质文件到达保险机构时，接待员在 Alaris E1035 扫描仪上扫描文件并发送至相应 CSR（客户服务代表）的电子文档收件箱。每个 CSR 以数字文件形式对文档进行审核和管理。他们为每个文档指定模板，模板是保险机构文档管理系统的一部分，该系统将其链接至正确的保险单。

现在，该机构能够确切知道每个文档的到达时间，用其做了什么，使用人是谁，以及使用时间。当 CSR 外出时，找到文档比以前的纸质文件柜系统容易得多，因为只需点击一下文档管理系统就可以快速在收件箱之间传输文档。

优点包括：节省时间、空间和存储成本；放错文档的几率减少；能够快速找到任何文件；更快响应客户需求。接待员可以快速扫描并将文档归还给亲自拜访办公室的客户，客户服务也得到了极大的提升。

Alaris IN2 Ecosystem

E1000 系列扫描仪提供：

- **量身定制**：专为您的业务目标、环境和预算量身打造的解决方案
- **卓越体验**：从采购到运营，可全方位简化工作流程的解决方案
- **非凡效果**：通过快速、精确、可靠的信息采集提供杰出商业价值的解决方案

要了解有关 Alaris IN2 Ecosystem
的更多信息，请转至

www.alarisin2.com

Alaris E1000 系列扫描仪带来大成就。

开箱即可使用，提高生产效率。

Alaris E1000 系列扫描仪

功能	
吞吐速度*	E1025: 黑白/灰度/彩色: 高达每分钟 25 页/50 个影像 (200 dpi 和 300 dpi) E1035: 黑白/灰度/彩色: 高达每分钟 35 页/70 个影像 (200 dpi 和 300 dpi)
建议的每日扫描量	E1025: 每日最多 3,000 页 E1035: 每日最多 4,000 页
进纸器容量	多达 80 张 80 克/平方米 (20 磅) 的纸张 可处理小型文档, 如 A8、身份证、浮雕卡和保险卡 (横向及纵向)
耗电量	关: <0.5 瓦特; 睡眠模式: <3.0 瓦特; 运行时: <36 瓦特
电气要求	100-240 V (国际), 50-60 Hz
环境因素	EPEAT 认证, 符合能源之星标准工作温度: 10-35° C (50-95° F); 工作湿度: 15% 至 80% 相对湿度
尺寸	重量: 3.3 公斤 (7.2 磅) 深度: 204 毫米 (8.0 英寸), 不包括输入托盘和输出托盘; 宽度: 312 毫米 (12.3 英寸) 高度: 182.5 毫米 (7.2 英寸), 不包括输入托盘; 深度 (带输入托盘): 269 毫米 (10.6 英寸); 高度 (带输入托盘): 231.6 毫米 (9.1 英寸)
支持的操作系统	WINDOWS 捆绑软件: TWAIN、ISIS、WIA 驱动程序; Alaris Smart Touch 和 Alaris Capture Pro 限制版 (通过网络下载) LINUX (TWAIN 和 SANE) 驱动程序 (通过网络下载) KOFAX 认证的软件
软件支持	Alaris Info Input Solution、Alaris Capture Pro Software 和 Asset Management Software。 (仅 WINDOWS)
选配件	Alaris E1000 系列进纸滚筒套件 Alaris E1000 系列堆叠偏转器配件 Alaris 集成式 A4/Legal 平板附件 Alaris Passport 平板附件
保修	1 年保修期

全面的规格列表

了解更多

E1000 系列规格

免责声明:

* 吞吐速度可能会视您选择的应用程序软件、操作系统、PC 和选择的影像处理功能而异。



Alaris E1025 和 E1035 扫描仪



请扫描关注
柯达乐芮官方微信

想了解更多信息?

AlarisWorld.com/go/E1000

联系我们:

AlarisWorld.com/go/contactus

柯达乐芮影像信息管理售后服务热线:

中国大陆: 0086-400-820-5746

中国香港: 00852-2564 9899 / 800 969 832

联络邮箱: GCC.support@kodakalaris.com

柯达乐芮影像信息管理大中华区联络方式:

北京: 8610-6539-3727

上海: 8621-2052-0255

广州: 8620-3878-8851

香港: 00852-2564 9888

所有商标和商品名称是各自拥有者的财产。

柯达商标和商品外观是在取得 Eastman Kodak Company (伊士曼柯达公司) 的授权下使用。

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
01/19

Kodak alaris



点击此处查看我们的获奖产品名录



Alaris Services